DITHERM RXT

+300°C
-40°C

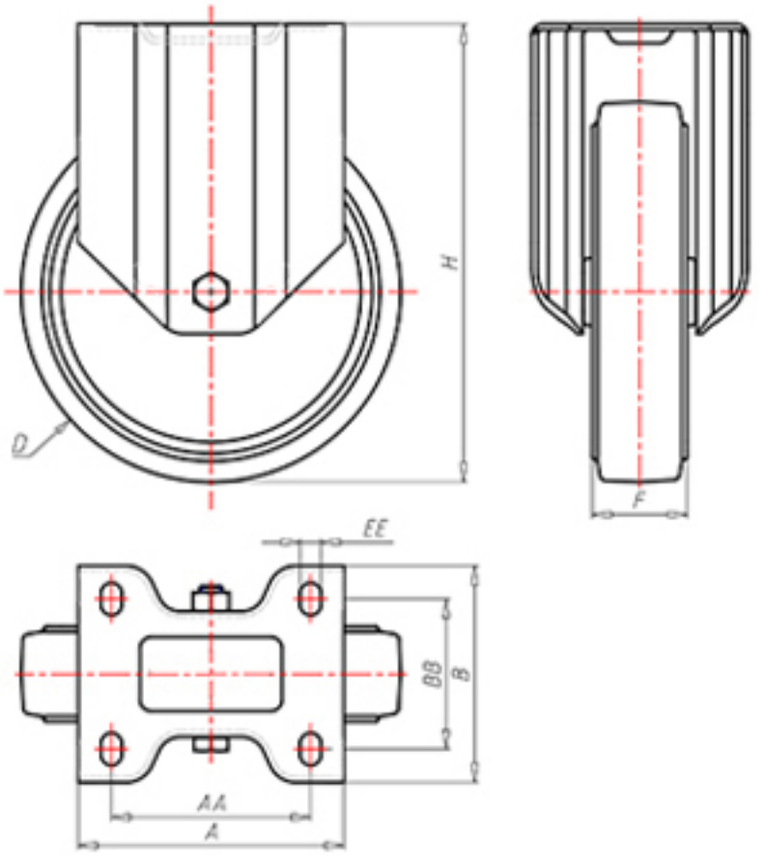

D	100
F	30
H	128
AxB	100x85
AAxBB	80x60
EE	9
LC	120

Code pour roue à alésage lisse

RFZ100W

Code pour roue avec bague revêtue

RFZ100WBR

Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

RFZ100WBT

Code pour roue avec double roulement à billes HT

RFZ100WC