


**DITHERM**  
**RHT**

+260°C  
-40°C



	D	100
	F	30
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	120

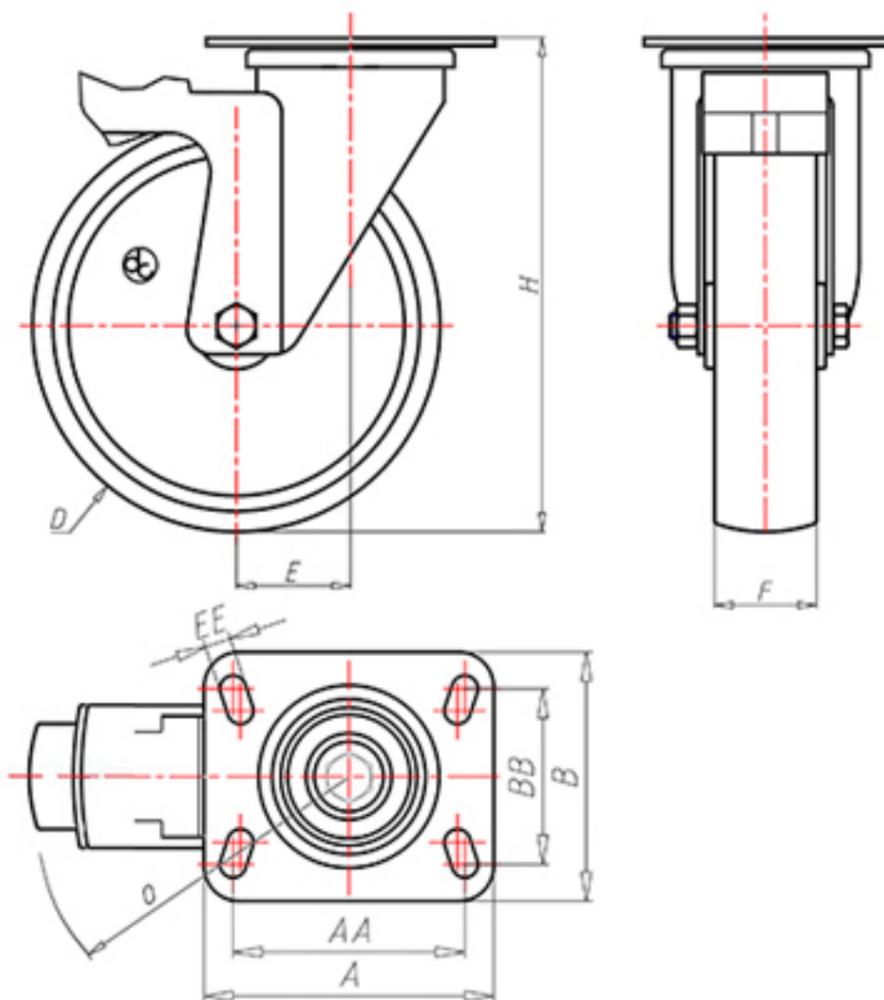

Code pour roue à alésage lisse

**RGZ100PFS**



Code pour roue avec bague revêtue

**RGZ100PBRFS**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**RGZ100PBTFS**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**RGZ100PCFS**

