


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C



	D	150
	F	40
	H	181
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	9
	E	52
	O	124
	LC	350

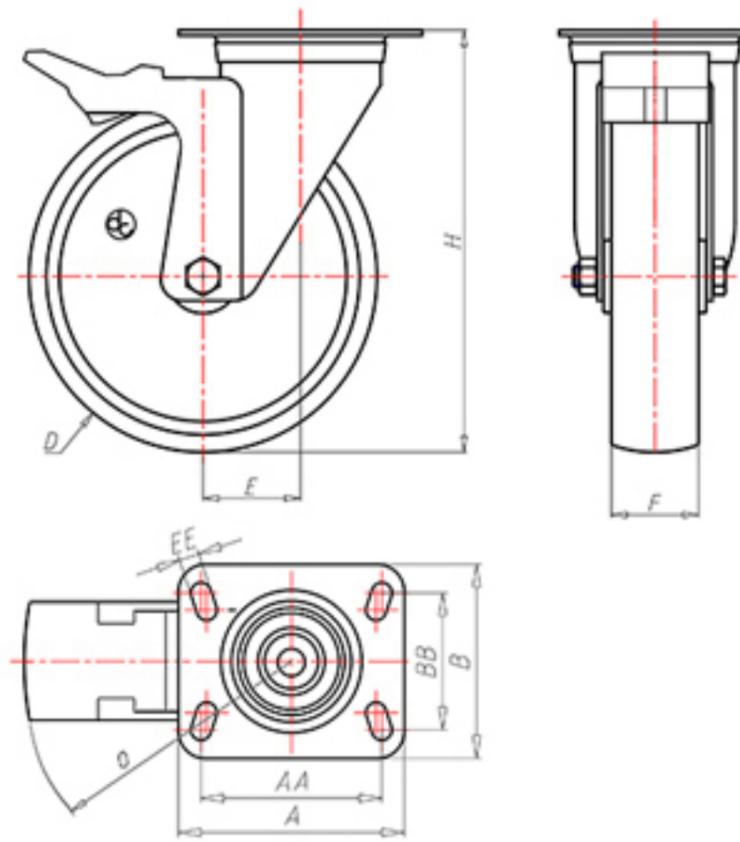

Code pour roue à alésage lisse

**SGZ15060FA**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

