


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

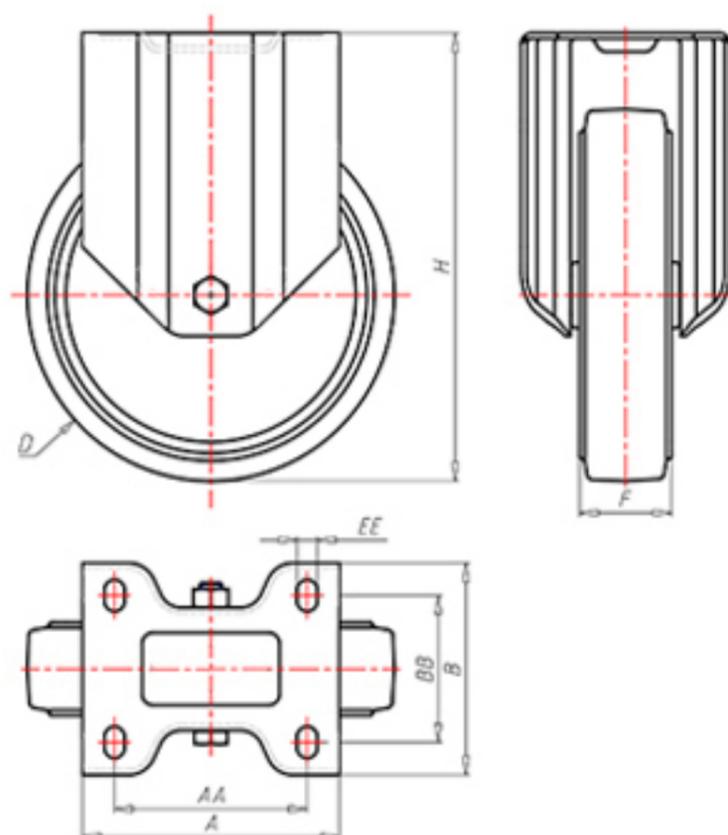

| | | |
|--|-------|--------|
| | D | 100 |
| | F | 35 |
| | H | 128 |
| | AxB | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | B | |
| | LC | 190 |



Codice per ruota a foro passante

MFX100L



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

MFX100LBR



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

MFX100LBT



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

-



Codice per ruota con doppia boccola in bronzo sinterizzato

MFX100LBS

