


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

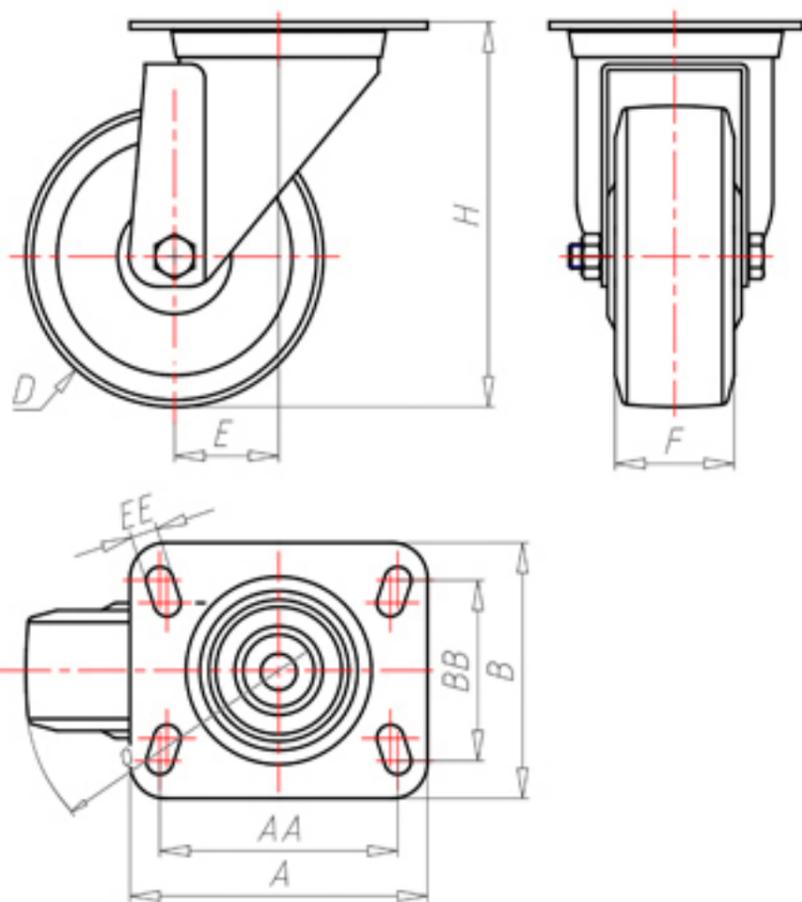

	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x80
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	92
	LC	190



Codice per ruota a foro passante

**MGX100L**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

**MGX100LBR**



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

**MGX100LBT**



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

-



Codice per ruota con doppia boccola in bronzo sinterizzato

**MGX100LBS**

