


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

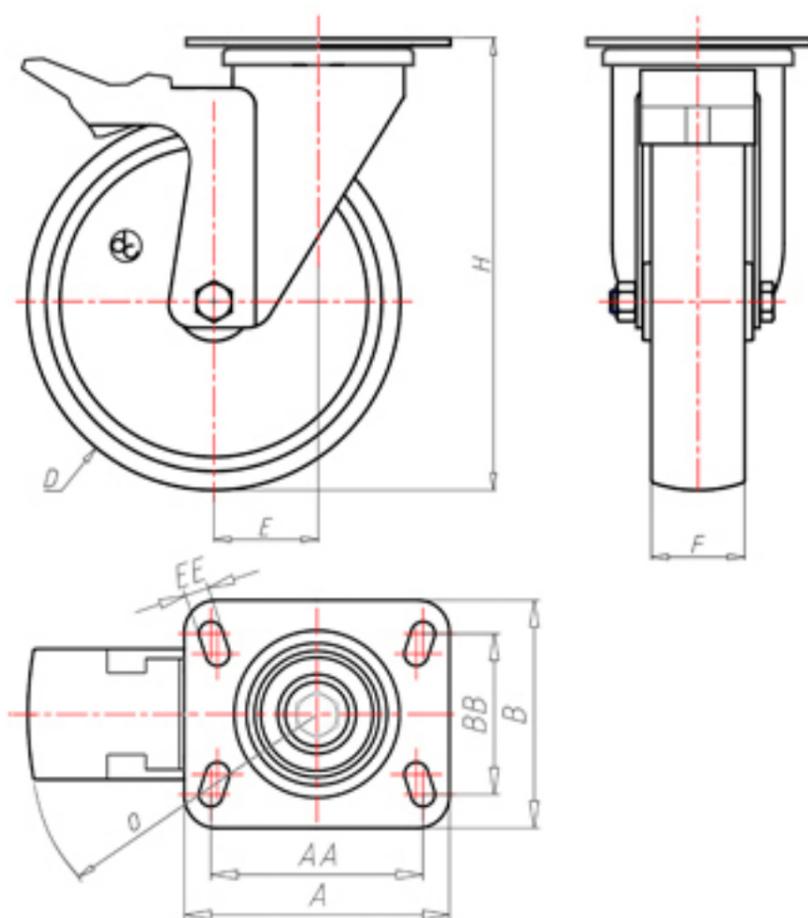

	D	80
	F	35
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	170



Codice per ruota a foro passante

**MGX80PFA**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

**MGX80PBRFA**



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

**MGX80PBTFA**



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

**MGX80PCFA**



Codice per ruota con doppia boccola in bronzo sinterizzato

**MGX80PBSFA**

