
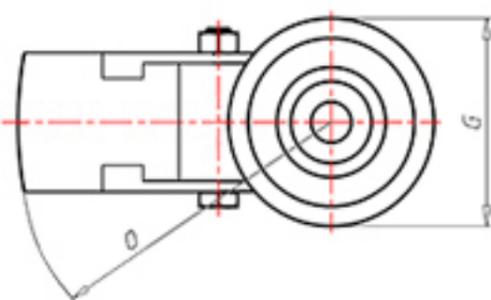
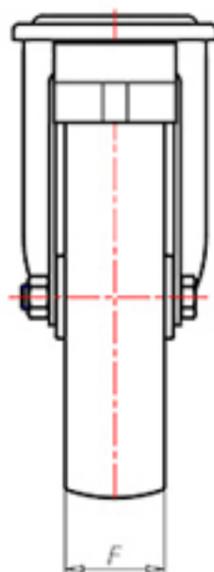


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

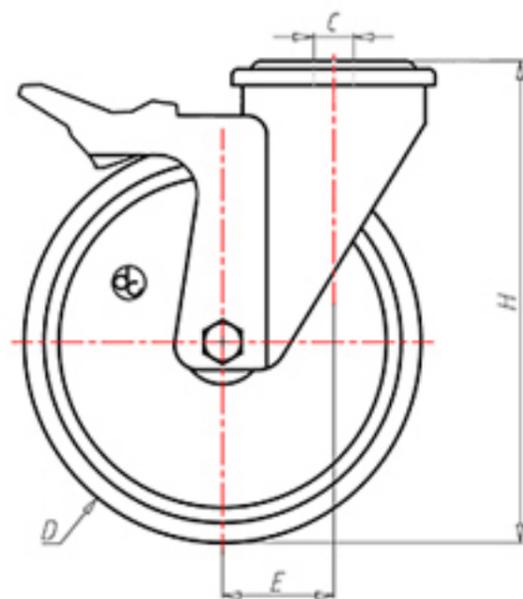

	D	125
	F	40
	H	155
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	44
	O	124
	LC	230



Codice per ruota a foro passante

**MPX12545FA**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

**MPX12545BRFA**



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

**MPX12545BTFA**



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

-



Codice per ruota con doppia boccola in bronzo sinterizzato

-

