


DITHERM
RHT

+260°C
-40°C



| | | |
|--|-------|--------|
| | D | 80 |
| | F | 30 |
| | H | 108 |
| | AxB | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | E | 40 |
| | O | 82 |
| | LC | 100 |

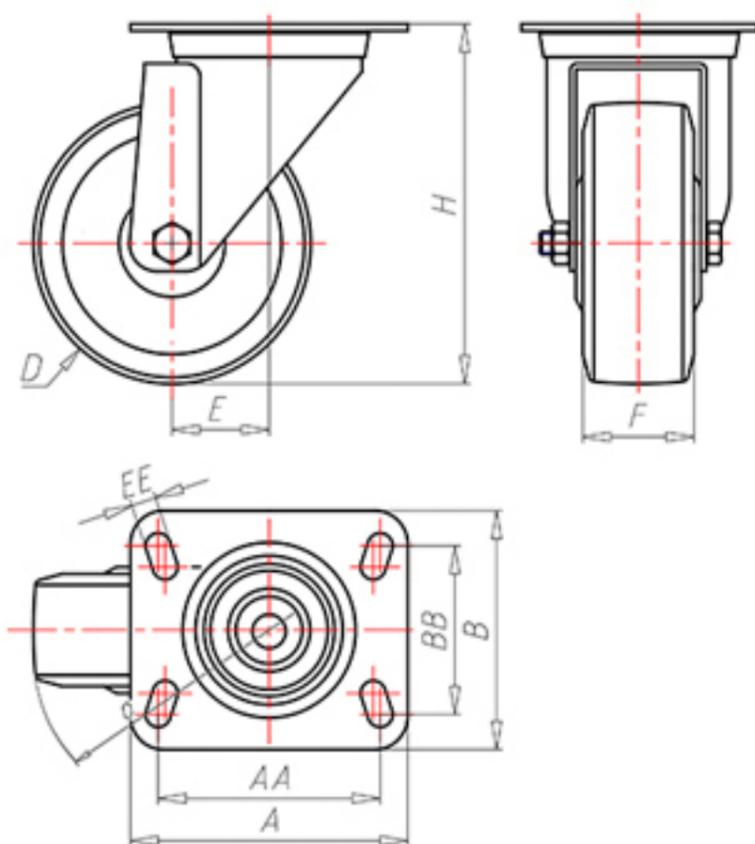

Codice per ruota a foro passante

RGZ80



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

RGZ80BR



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

RGZ80BT



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

RGZ80C

