
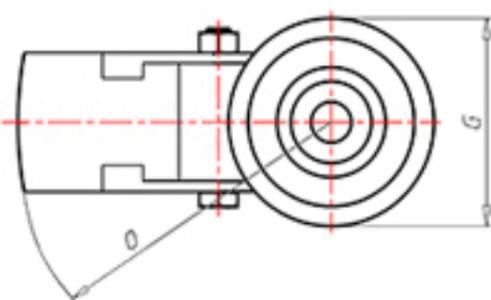
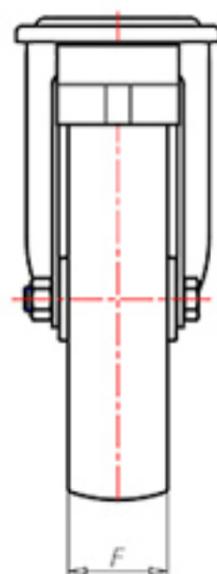


**DITHERM
RHT**

+260°C

-40°C

INOX

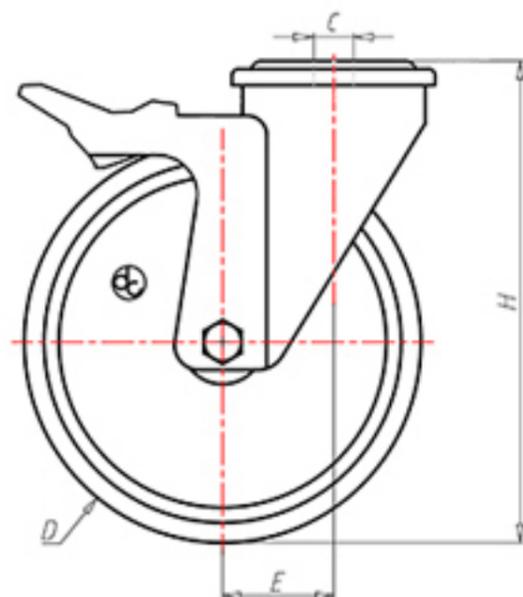

| | | |
|--|----|------|
| | D | 100 |
| | F | 30 |
| | H | 128 |
| | G | Ø 77 |
| | C | Ø 12 |
| | E | 42 |
| | O | 124 |
| | LC | 120 |



Codice per ruota a foro passante

RPX100FA



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

RPX100BRFA



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

RPX100BTFA



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

RPX100CFA

