


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

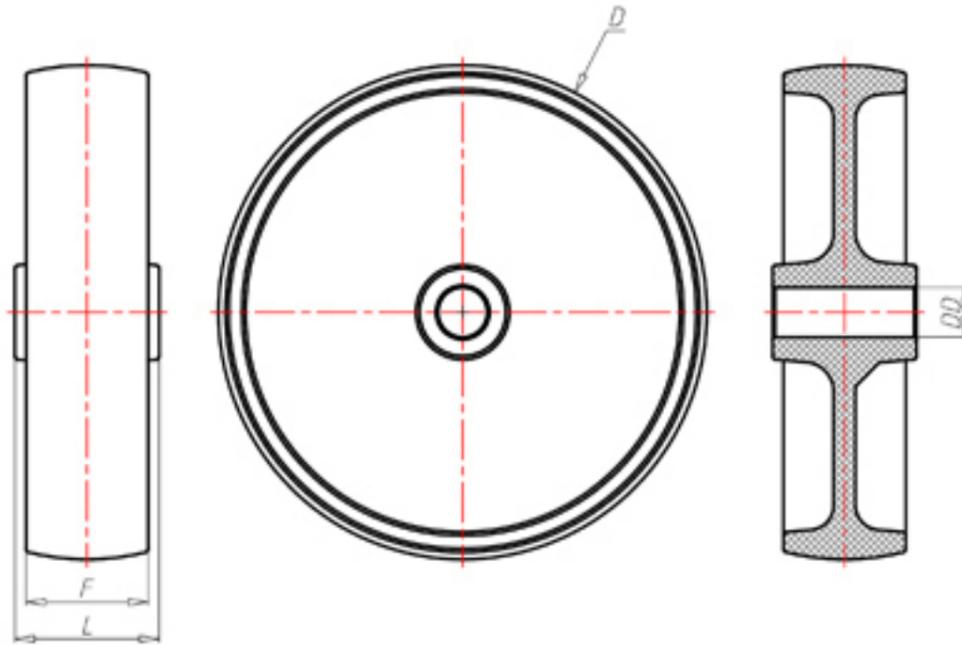

|  |    |      |
|--|----|------|
|  | D  | 100  |
|  | F  | 30   |
|  | L  | 40   |
|  | DD | Ø 12 |
|  | LC | 350  |

Codice per ruota a foro passante

**STW100**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

-



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

-



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

**STW100C**



Codice per ruota con doppia boccola in bronzo sinterizzato

-

