


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C

INOX

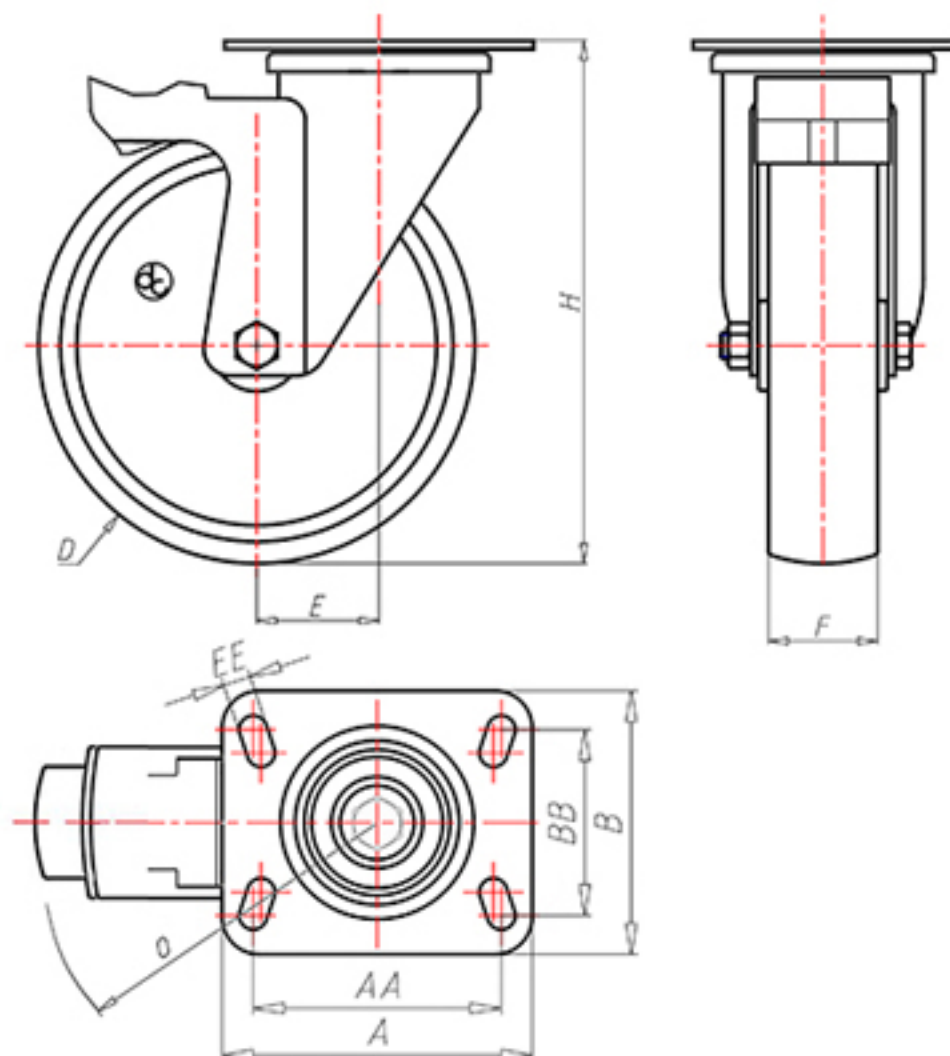

	D	100
	F	35
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	250



Codice per ruota a foro passante

XGX100PFS



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

XGX100PBRFS



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

XGX100PBTFS



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

XGX100PCFS

