
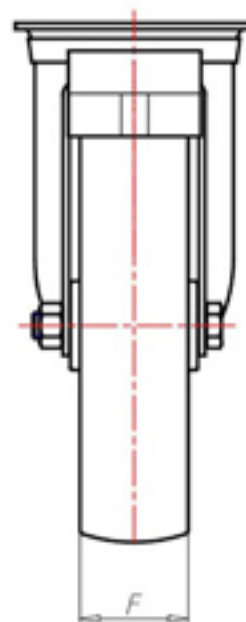


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C

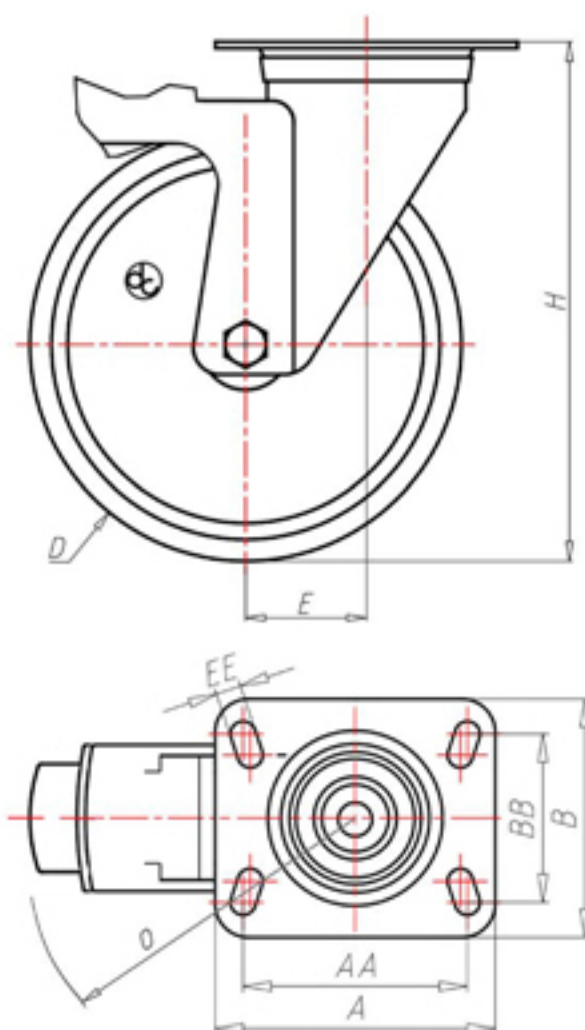

D

100




F

35




H

128



AxB

100x85



AAxBB

80x60



EE

9




E

42



O

124



LC

220



Codice per ruota a foro passante

XGZ100FS



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

XGZ100BRFS



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

XGZ100BTFS



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

XGZ100CFS

