DITHERM XTW

+400°C
-50°C

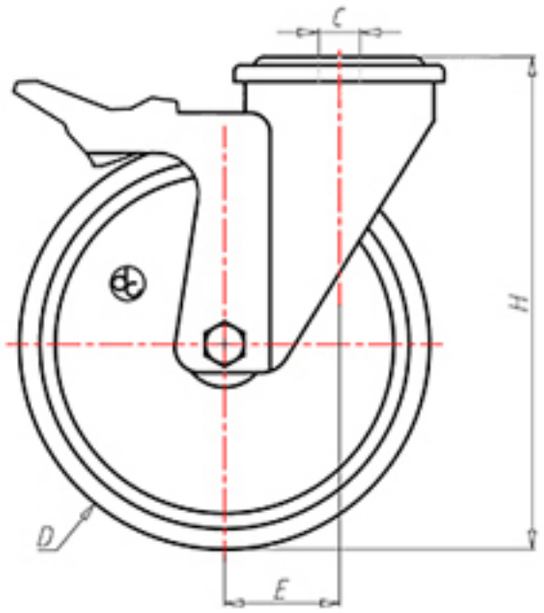

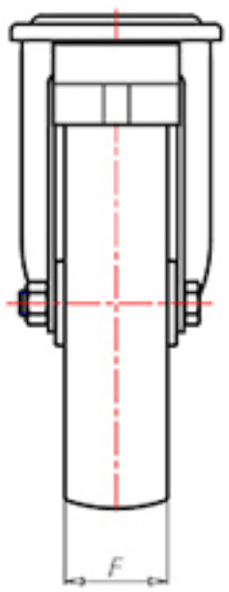

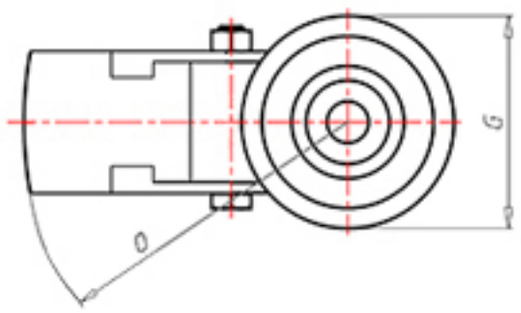

D	100
F	35
H	128
G	Ø 77
C	Ø 12
E	42
O	124
LC	220

Codice per ruota a foro passante

XPZ100FA

Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

XPZ100BRFA

Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

XPZ100BTFA

Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

XPZ100CFA