


**DITHERM  
XTW**

+400°C  
-50°C



	D	100
	F	35
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	250

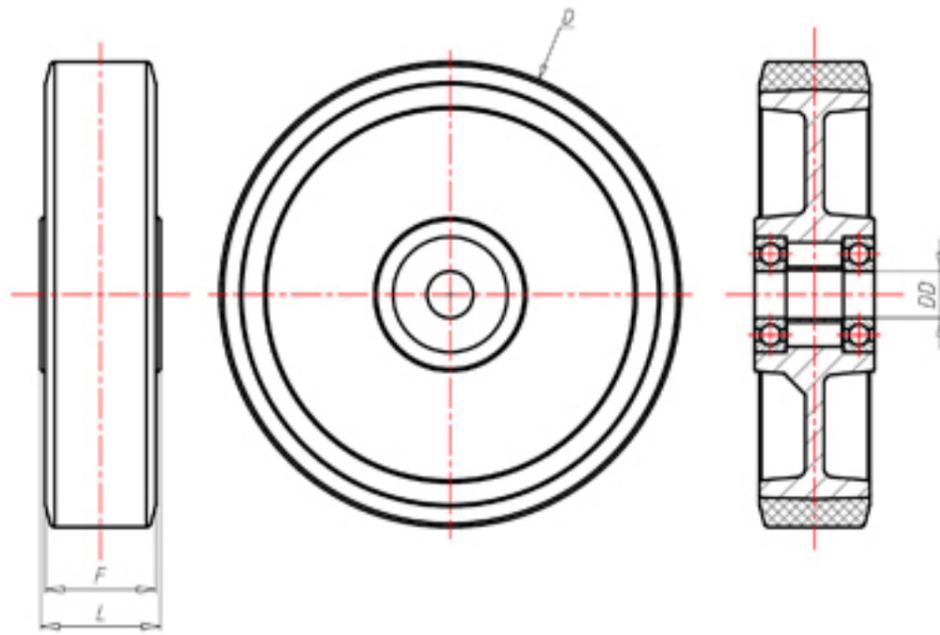

Codice per ruota a foro passante

**XTW100**



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

-



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

-



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

**XTW100C**

