


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C



	D	100
	F	35
	L	40
	DD	Ø 8
	LC	250

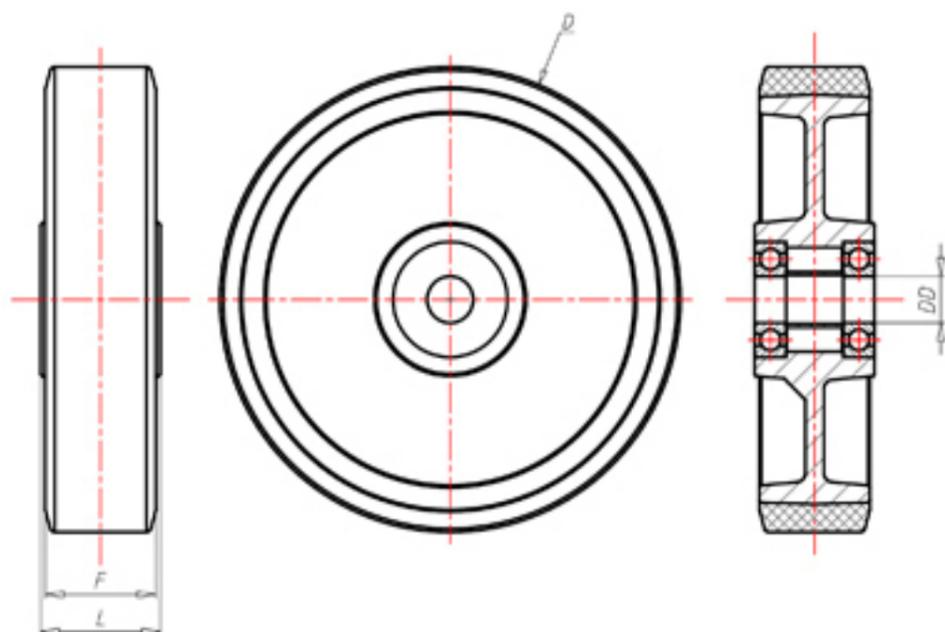

Codice per ruota a foro passante

-



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

XTW100BR



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

-



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

-

