


**DITHERM
MTW**

+300°C

-40°C

INOX

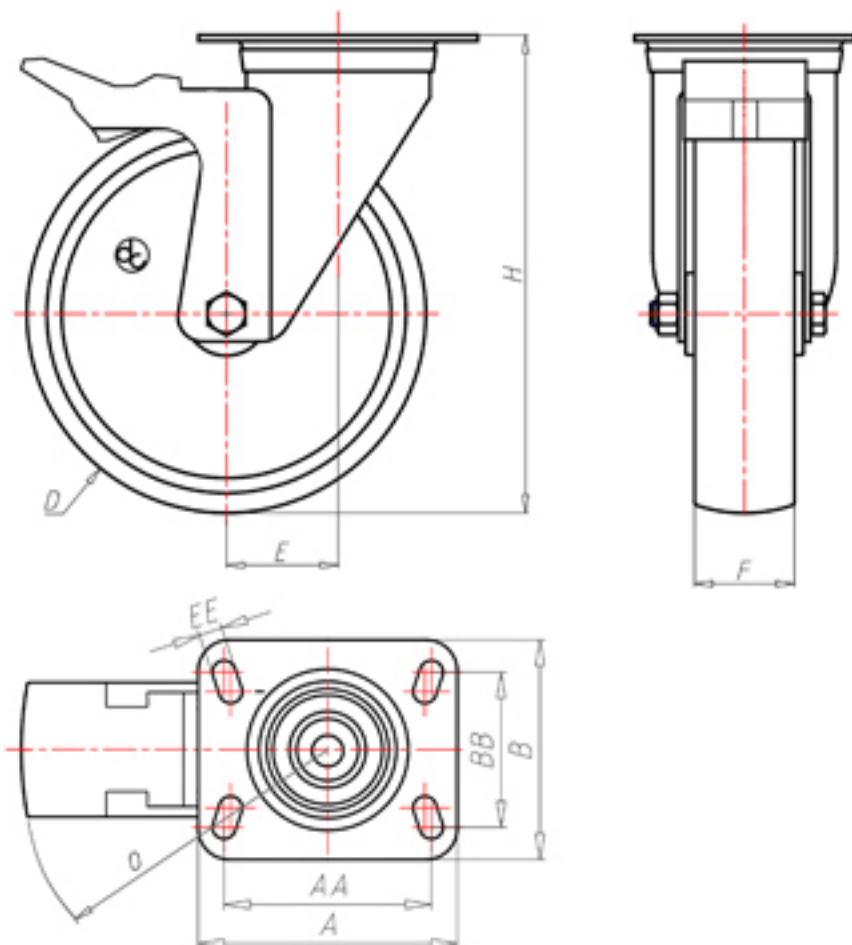

	D	125
	F	40
	H	155
	AxB	100x80
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	44
	O	124
	LC	230



Код с подшипник скольжения

MGX12545FS



Код с втулки с тефлоновым покрытием

MGX12545BRFS



Код с 2 тефлоновые буксы

MGX12545BTFS



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

—

