


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	80
	F	35
	H	108
	AxB	100x80
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	170

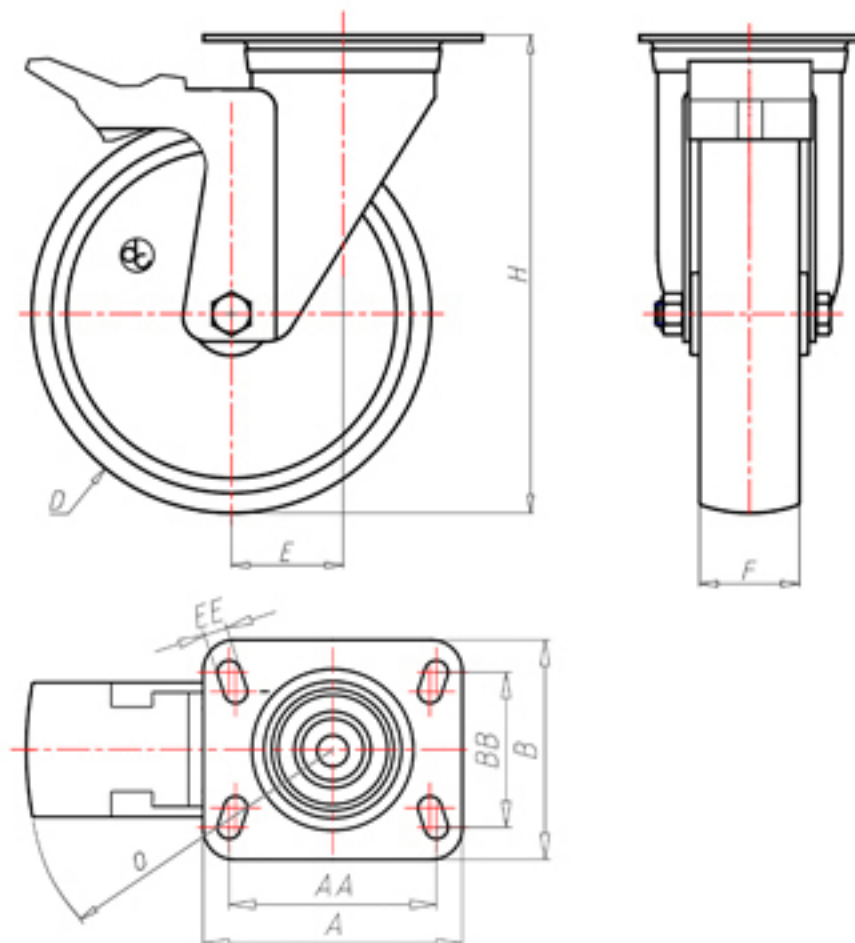

Код с подшипник скольжения

MGZ80FA



Код с втулки с тефлоновым покрытием

MGZ80BRFA



Код с 2 тефлоновые буксы

MGZ80BTFA



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

MGZ80CFA



Код с бронзовые вкладыши

MGZ80BSFA

