


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C



	D	150
	F	40
	H	181
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	9
	E	52
	O	124
	LC	350

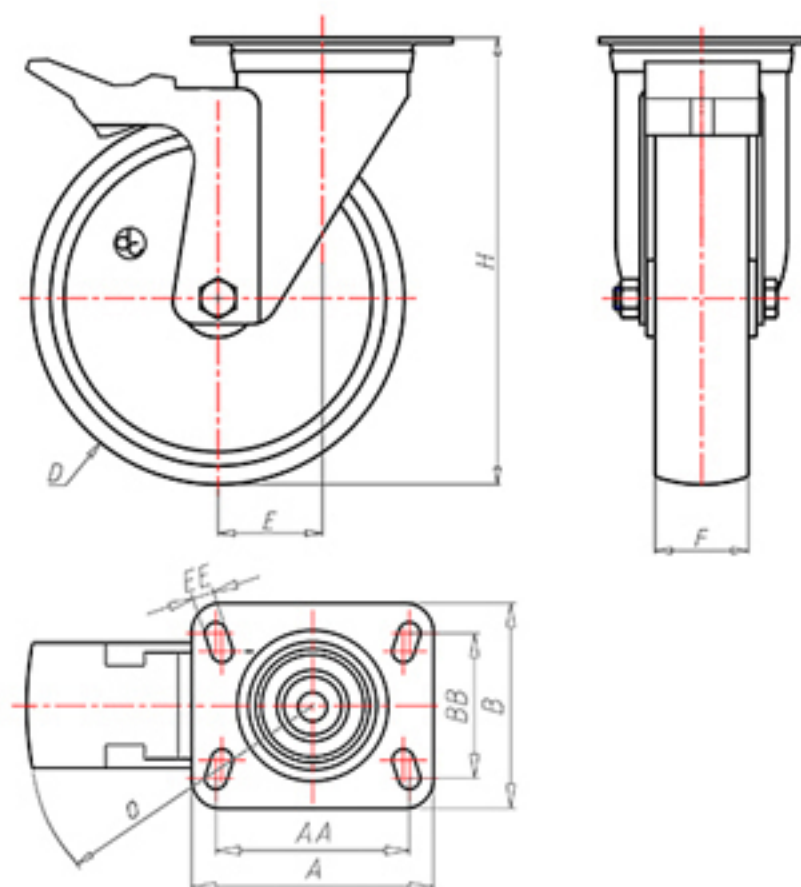

Код с подшипник скольжения

SGZ15060PFA



Код с втулки с тефлоновым покрытием

—



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—

