




+400°C
-50°C



	D	200
	F	50
	L	58
	DD	Ø 20
	LC	900

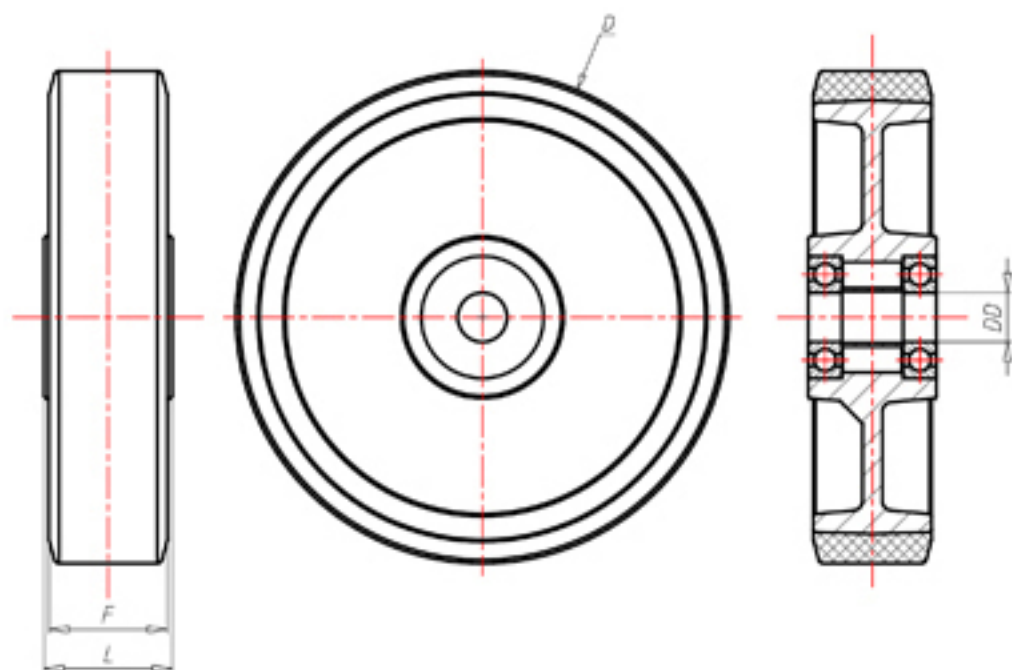

Код с подшипник скольжения

XTW200



Код с втулки с тефлоновым покрытием

—



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—

